



NUEVA GAMA





CARGADORAS ARTICULADAS DE 26 A 60 CV

DATOS TÉCNICOS

SERIES	SERIES 26.26	SERIES 29.26				SERIE 29.34				SERIE 34.50				SERIE 45.60		
MODELO	26.26 R	29.26 R	29.26 F	29.26 K	29.26 C	29.34 R	29.34 F	29.34 K	29.34 C	34.50 R	34.50 F	34.50 K	34.50 C	45.60 F	45.60 K	45.60 C
Protección	ROPS Arco	ROPS Arco	ROPS/FOPS Arco	ROPS/FOPS Cabina	ROPS/FOPS Cabina	ROPS Arco	ROPS/FOPS Arco	ROPS/FOPS Cabina	ROPS/FOPS Cabina	ROPS Arco	ROPS/FOPS Arco	ROPS/FOPS Cabina	ROPS/FOPS Cabina	ROPS/FOPS Arco	ROPS/FOPS Cabina	ROPS/FOPS Cabina
Ejes	Compactos rígidos	Compactos rígidos				Planetarios con diferencial de deslizamiento limitado										
MOTOR																
Tipo	C1.1 CATERPILLAR®		C1.1 CATERPILLAR®			C1.5 CATERPILLAR®				C2.2 CATERPILLAR®				C2.2 TURBO CATERPILLAR®		
Potencia máxima / Stage	19,1 kW (26 CV) / III A		19,1 kW (26 CV) / III A			25,1 kW (34 CV) / III A				36,3 kW (50 CV) / III A				44,5 kW (60 CV) - III A (Flex)		
Cilindrada	1 130 cm³		1 130 cm³			1 500 cm³				2 200 cm³				2 216 cm³		
Velocidad	0-12 km/h		0-15 km/h			0/20 km/h				0/7 km/h (de trabajo) 0/20 km/h				0/30 km/h (automático)		
Capacidad depósitos: Gasóleo	30 L		50 L			50 L				50 L				60 L		
Capacidad depósitos: Aceite	35 L		50 L			50 L				50 L				60 L		
SISTEMA ELECTRICO																
Voltaje - Batería	12V - 60Ah		12V - 60Ah			12V - 60Ah				12V - 70Ah				12V - 70Ah		
SISTEMA HIDRÁULICO																
Transmisión	Hidrostática		Hidrostática			Hidrostática				Hidrostática				Hidrostática		
Presión hidráulica	270 bar		340 bar			340 bar				340 bar				420 bar		
Sistema hidráulico Caudal/Presión régimen max	42 L/min - 180 bar		42 L/min - 180 bar			48 L/min - 180 bar				66 L/min - 180 bar				89 L/min - 200 bar		
PEÑO / CAPACIDAD DE CARGA																
Carga de vuelco en posición recta (máquina articulada no y brazo de elevación horizontal)	800 kg		1300 kg			1400 kg				1500 kg				3200 kg		
Carga de vuelco en posición recta (máquina articulada y brazo de elevación horizontal)	650 kg		1000 kg			1100 kg				1200 kg				2700 kg		

DIMENSIONES

	SERIES 26.26	SERIES 29.26 SERIES 29.34	SERIES 34.50	SERIES 45.60
A	1420 mm	1400 mm	1720 mm	2100 mm
B	840 mm	1165 mm	1185 mm	1435 mm
C	2850 mm	3265 mm	3855 mm	4695 mm
G	2600 mm	2875 mm	3455 mm	4505 mm
L	1590 mm	1830 mm	1895 mm	-
M	2435 mm	2495 mm	2560 mm	2510 mm
N	960 mm	1270 mm	1590 mm	1565 mm
O	55°	40°	40°	45°
P	880/1280 mm	1200/1500 mm	1350/1550 mm	1900/2200 mm
Q	1863 mm	2180 mm	2868 mm	3550 mm

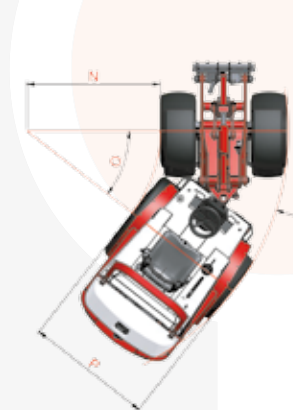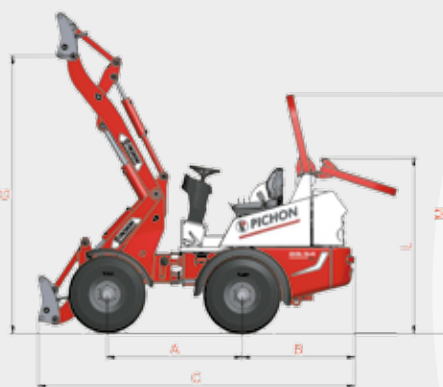

Importado en España por:



DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA SL
 Crta. Nacional 640, km 87,5
 27192 La Campiña - Lugo
 Tel. +34 982 227 165
 www.duranmaquinaria.com

Distribuidor de zona:



ZI DE LAVALLOT - B.P. 21 - 29490 GUIPAVAS - FRANCE
 TEL: +33 2 98 344 100 - Email: info@pichonindustries.com



www.pichonindustries.es