

PICADORAS
NEW HOLLAND FR CON

REMOLQUE INTEGRADO KXON

Diseñado y fabricado en España

Disponible para toda la gama FR Forage Cruise de New Holland



GAMA FR FORAGE CRUISER


- Rendimiento de picado y eficiencia de procesamiento máximos
 - Cabezal de corte más grande del sector
 - Diámetro del picador (máx./mín.): 710/690 mm
 - Picado limpio, rápido y uniforme
 - Cabezal de corte disponible con 5 configuraciones
 - Sistema Variflow que permite pasar sin esfuerzo de la configuración de hierba a la de maíz o a la inversa
 - Tubo de descarga mejorado
- Potencias máximas de 476 a 824 cv
- Nuevos motores de consumo reducido que permiten un ahorro de combustible de hasta un 21 %
- Máximo confort en la espaciosa y silenciosa cabina
 - Disposición ergonómica de los mandos
 - Visibilidad panorámica de 360°
 - Asientos con suspensión neumática
 - Automatización inteligente e intuitiva gracias a la palanca multifunción CommandGrip y al monitor IntelliView IV

TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

- Tracción 4x4 permanente de 4 velocidades controlada electrónicamente con sistema antipatinaje y antimarcaje.
- La independencia física de las tracciones delantera y posterior evita la propagación de averías de unos equipos a otros, y la detección de los fallos es mucho más rápida.
- El sistema de tracción del eje posterior cuenta con su propio sistema de refrigeración autolimpiable por inversión de ventilador, alarma de temperatura y nivel bajo, así como filtros de aspiración principales y de retorno.
- Dirección hidrostática de altas prestaciones; 6,5 vueltas de volante de tope a tope, dirección suave incluso con la máquina a ralentí.

MEDIDAS, PESOS Y CAPACIDADES

- Chasis articulado
 - Radio interior de giro: 8,5 m
 - Radio exterior de giro: 12 m
- Peso aproximado: 26,5 t
- Largo total sin cabezal: inferior a 12 m
- Altura máxima en circulación: 3.995 mm
- Ancho de la caja: 3,5 m
- Altura libre hasta el punto de descarga: 4,35 m
- Altura libre del chasis al suelo: 580 mm
- Ancho del eje delantero: 3,5 m con neumáticos 900/60 R38
- Capacidad del depósito de gasoil: 1.300 l

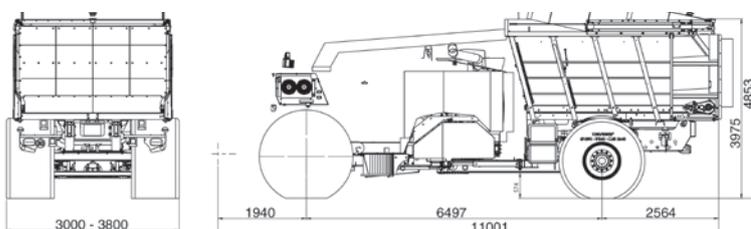

Cubicaje 30m³

CONFIGURACIONES

- Anchos de 3.500 mm ó 3.850 mm con neumáticos 1050/50 R32 (Michelin, BKT)
- Ancho especial de 3.000 mm (consultar)
- Posibilidad de montar otras marcas y medidas de neumáticos (consultar)



TOLVA

- Capacidad: 30 m³
- Carga máxima: 12 t
- Sistema de descarga por doble hilera de cadenas reversibles
- 2 velocidades de descarga
- Cubierta elevable, que permite un óptimo cubicaje sin sobrepasar la altura de 4 m en transporte
- Portón de apertura telescópica progresiva que mejora la rapidez de descarga y la efectividad al servir como 'embudo' del material hacia el remolque de descarga
- Apertura máxima del portón: 1.600 mm
- Mando de control integrado con todas las funciones de la tolva en cabina




COMPLEMENTOS

- Faros de trabajo led (2 en tolva y 2 en chasis)
- Sistema de visión de la descarga por cámaras
- Cubremotor y protección de zonas para minimizar el riesgo de incendio
- Caja de herramientas y bidón lavamanos
- Tubo de descarga autoorientable en giros
- Depósito de aditivos (opcional)

PRESTACIONES

- Velocidad máxima: 32 km/h (4 velocidades)
- Tiempo del ciclo de carga-descarga: 6 min.
- Chasis reforzado fabricado en acero de alto límite elástico
- Componentes de primera calidad: Sauer, Linde, Michelin, Ina Fag, Brevini, Voss...
- Funciones automatizadas
- Posibilidad de configuraciones a la carta (consultar)
- Diseñada y fabricada en España

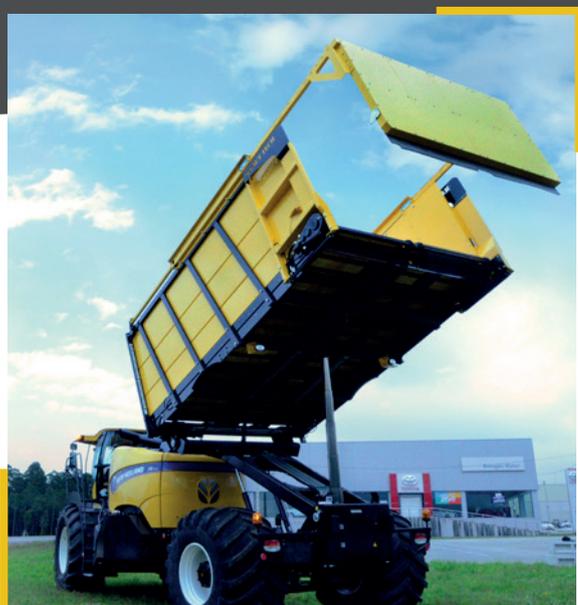

Versión KXON EXILIS

Durán Maquinaria Agrícola SL

Crta. Nacional 640, km 87,5
27192 La Campiña – Lugo
Tel. +34 982 227 165

www.duranmaquinaria.com

Distribuidor exclusivo de las picadoras
New Holland en España

Fabricante del remolque integrado KXON

