



**CARROS
MEZCLADORES
VERTICALES**



ÍNDICE

CARROS ARRASTRADOS

EM	4
MF	5
2 EM	6
2 MF	7
2 BM	8

CARROS AUTOPROPULSADOS

PREMIER	10
FEEDSTAR	11
VIRAGE	12
MAXI	13
RAPIDO	14



***CARROS
MEZCLADORES
ARRASTRADOS***



EM 30-40-50-60-80-100-120-140-150

Equipamiento estándar:

- 1 sinfín de 12 mm de espesor (EM 30-40-50-60)
- 1 sinfín de 15 mm de espesor (EM 80-100-120-140-150)
- Espesor del fondo del cajón de 12 mm (EM 30-40-50-60)
- Espesor del fondo del cajón de 15 mm (EM 80-100-120-140-150)
- Espesor de las paredes del cajón de 5 mm (EM 30-40-50-60)
- Espesor de las paredes del cajón de 6 mm (EM 80-100-120-140-150)
- Báscula Perin 150 (EM 30-50-60)
- Báscula Perin 700 (EM 80-100-120-140-150)
- 3 células de pesaje de Ø 63 mm
- Puerta de descarga delantera derecha
- Lanza de tiro ajustable con aro giratorio
- Latiguillos de enganche rápido (EM 30-40-50-60)
- Sistema de acoplamiento rápido hidráulico (EM 80-100-120-140-150)
- 2 contracuchillas de ajuste manual de 370 mm (EM 30-40-50-60)
- 2 contracuchillas de ajuste manual de 450 mm (EM 80-100-120-140-150)
- Pie de apoyo manual
- Cárдан
- Lanza regulable en altura




	EM 30	EM 40	EM 50	EM 60	EM 80	EM 100	EM 120	EM 140	EM 150
Peso	1.600 kg	1.700 kg	1.800 kg	1.900 kg	3.050 kg	3.100 kg	3.250 kg	4.160 kg	4.320 kg
Capacidad	3 m ³	4 m ³	5 m ³	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³	14 m ³	15 m ³
Altura (aproximada)	1.960 mm	2.180 mm	2.360 mm	2.580 mm	2.410 mm	2.760 mm	3.050 mm	3.050 mm	3.170 mm
Anchura (aproximada)	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	2.250 mm	2.250 mm	2.250 mm	2.450 mm	2.450 mm
Longitud (aproximada)	3.700 mm	3.700 mm	3.850 mm	3.850 mm	4.850 mm	4.960 mm	5.030 mm	5.260 mm	5.300 mm
Ruedas	10-0/75 R 15	10-0/75 R 15	10-0/75 R 15	10-0/75 R 15	10-0/75 R 15	10-0/75 R 15	10-0/75 R 15	Gemelas 235/75 R 17,5	Gemelas 235/75 R 17,5
Sinfines	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Espesor sinfín	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Nº cuchillas sinfín	4	4	6	6	6	6	8	10	10
Espesor fondo cajón	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Espesor paredes cajón	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Sistema de pesaje	Perin 150	Perin 150	Perin 150	Perin 150	Perin 700	Perin 700	Perin 700	Perin 700	Perin 700
Número células de pesaje	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cambio dos velocidades con cable de control	No	No	No	No	Opcional	Opcional	Opcional	Serie	Serie

Nota: los datos indicados pueden variar en función del equipamiento

MF 140-150-170-200

Equipamiento estándar:

- Grupo de dos velocidades con cable de control
- Ruedas gemelas 235/75 R17,5
- Escalera de inspección
- Báscula Perin 700
- Descarga delantera bilateral de acero inoxidable
- Lanza de tiro ajustable en altura con aro giratorio
- Latiguillos de enganche rápido
- Pie de apoyo manual
- Cárдан
- Espesor del fondo del cajón de 25 mm
- Espesor de las paredes del cajón de 8 mm
- 1 sinfín de 15 mm de espesor
- Chasis galvanizado con 4 células pesaje de Ø 54 mm

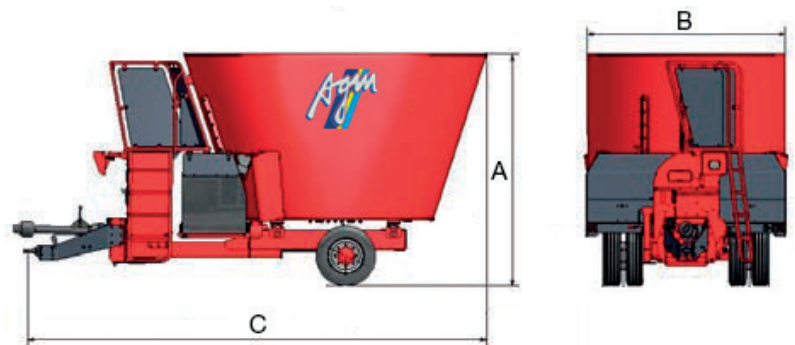


	MF 140	MF 150	MF 170	MF 200
Peso	5.700 kg	5.850 kg	6.200 kg	6.500 kg
Capacidad	14 m³	15 m³	17 m³	20 m³
Altura (aproximada) [A]	2.970 mm	3.090 mm	3.170 mm	2.780 mm
Anchura (aproximada) [B]	2.550 mm	2.550 mm	2.900 mm	2.900 mm
Longitud (aproximada) [C]	5.900 mm	5.950 mm	5.970 mm	6.050 mm
Ruedas	Gemelas 235/75 R17,5	Gemelas 235/75 R17,5	Gemelas 235/75 R17,5	Gemelas 235/75 R17,5
Sinfines	1	1	1	1
Espesor sinfín	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Nº cuchillas sinfín	10	10	12	12
Espesor fondo cajón	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Espesor paredes cajón	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sistema de pesaje	Perin 700	Perin 700	Perin 700	Perin 700
Número células de pesaje	4	4	4	4
2 contracuchillas ajuste manual 450 mm	Serie	Serie	No	No
2 contracuchillas ajuste hidráulico 900 mm	Opcional	Opcional	Serie	Serie

Nota: los datos indicados pueden variar en función del equipamiento

2 EM 120-140-160-180-200

Equipamiento estándar:

- Escalera delantera
- Báscula Perin 700
- 3 sensores de carga de Ø 63 mm
- Puerta de descarga delantera a la derecha o trasera a la izquierda
- Lanza de tiro ajustable con aro giratorio
- Latiguillos de enganche hidráulico
- 2 contracuchillas de ajuste manual A = 450 mm
- Pie de apoyo manual
- Cárдан
- Espesor del fondo del cajón de 15 mm
- Espesor de las paredes del cajón de 6 mm
- 2 sinfines de 15 mm de espesor
- Grupo de 2 velocidades (excepto 2 EM 120)

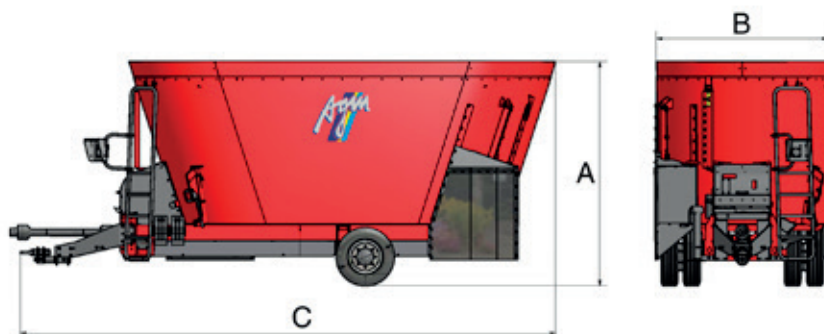


	2 EM 120	2 EM 140	2 EM 160	2 EM 180	2 EM 200
Peso	5.200 kg	5.800 kg	5.900 kg	6.100 kg	6.200 kg
Capacidad	12 m ³	14 m ³	16 m ³	18 m ³	20 m ³
Altura (aproximada) [A]	2.300 mm	2.420 mm	2.570 mm	2.760 mm	2.960 mm
Anchura (aproximada) [B]	2.250 mm	2.250 mm	2.250 mm	2.250 mm	2.250 mm
Longitud (aproximada) [C]	6.800 mm	6.860 mm	6.910 mm	6.970 mm	7.030 mm
Ruedas	15.0/55 R17	Gemelas 205/65 R17,5	Gemelas 205/65 R17,5	Gemelas 235/75 R17,5	Gemelas 235/75 R17,5
Sinfines	2	2	2	2	2
Espesor sinfín	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Nº cuchillas sinfín	6+6	6+6	6+6	8+8	8+8
Espesor fondo cajón	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Espesor paredes cajón	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Sistema de pesaje	Perin 700	Perin 700	Perin 700	Perin 700	Perin 700
Número células de pesaje	3	3	3	3	3
Grupo dos velocidades con cable de control	Opcional	Serie	Serie	Serie	Serie

Nota: los datos indicados pueden variar en función del equipamiento

2 MF 140-170-200-220-240

Equipamiento estándar:

- 2 contracuchillas de ajuste manual de 450 mm
- Grupo de 2 velocidades
- Escalera y plataforma de inspección
- Báscula Perin 700
- Descarga delantera bilateral de acero inoxidable
- Lanza de tiro regulable en altura con aro giratorio
- Latiguillos de enganche rápido
- Pie de apoyo manual
- Cárдан
- Espesor del fondo del cajón de 20 mm
- Espesor de las paredes del cajón de 8 mm
- 2 sinfines de 15 mm de espesor
- 4 células de pesaje de Ø 70 mm y de Ø 54 mm (2 MF 140)

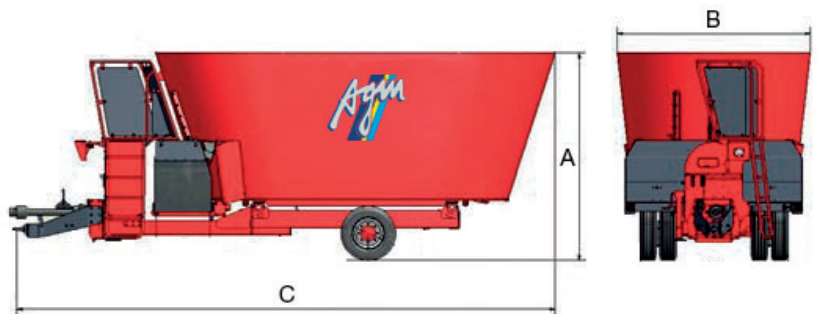


	2 MF 140	2 MF 170	2 MF 200	2 MF 220	2 MF 240
Peso	7.000 kg	7.600 kg	7.800 kg	8.000 kg	8.300 kg
Capacidad	14 m ³	17 m ³	20 m ³	22 m ³	24 m ³
Altura (aproximada) [A]	2.450 mm	2.550 mm	2.780 mm	2.850 mm	3.000 mm
Anchura (aproximada) [B]	2.250 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.800 mm	2.800 mm
Longitud (aproximada) [C]	7.060 mm	7.660 mm	7.735 mm	7.755 mm	7.810 mm
Ruedas	Gemelas 235/75 R 17,5	Gemelas 235/75 R 17,5	Gemelas 235/75 R 17,5	Gemelas 235/75 R 17,5	Gemelas 235/75 R 17,5
Sinfines	2	2	2	2	2
Espesor sinfín	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Nº cuchillas sinfín	6+6	8+8	8+8	10+10	10+10
Espesor fondo cajón	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Espesor paredes cajón	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sistema de pesaje	Perin 700	Perin 700	Perin 700	Perin 700	Perin 700
Número células de pesaje	4	4	4	4	4

Nota: los datos indicados pueden variar en función del equipamiento

2 BM 170-200-220-240-270-300

Equipamiento estándar:


- 2 contracuchillas de ajuste manual de 450 mm (2 BM 170-240)
- 2 contracuchillas de ajuste hidráulico de 900 mm (2 BM 270-300)
- Grupo de 2 velocidades
- Escalera y plataforma de inspección
- Báscula Perin 700
- Descarga delantera bilateral de acero inoxidable
- Lanza de tiro regulable en altura con aro giratorio
- Latiguillos de enganche rápido
- Pie de apoyo manual
- Cárдан
- Espesor del fondo del cajón de 20 mm
- Espesor de las paredes del cajón de 8 mm
- 2 sinfines de 15 mm de espesor
- 4 células de pesaje Ø 70 mm
- Eje bogie direccional

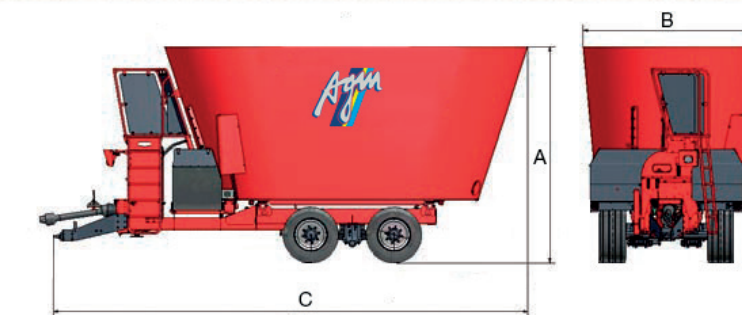

	2 BM 170	2 BM 200	2 BM 220	2 BM 240	2 BM 270	2 BM 300
Peso	8.500 kg	8.800 kg	9.200 kg	9.500 kg	9.800 kg	10.200 kg
Capacidad	17 m ³	20 m ³	22 m ³	24 m ³	27 m ³	30 m ³
Altura (aproximada) [A]	2.725 mm	2.955 mm	3.025 mm	3.180 mm	3.410 mm	3.620 mm
Anchura (aproximada) [B]	2.550 mm	2.550 mm	2.800 mm	2.800 mm	2.800 mm	2.800 mm
Longitud (aproximada) [C]	7.660 mm	7.735 mm	7.755 mm	7.810 mm	7.880 mm	7.950 mm
Ruedas	435/50 R19,5 eje bogie direccional	435/50 R19,5 eje bogie direccional	435/50 R19,5 eje bogie direccional	435/50 R19,5 eje bogie direccional	435/50 R19,5 eje bogie direccional	435/50 R19,5 eje bogie direccional
Sinfines	2	2	2	2	2	2
Espesor sinfín	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Nº cuchillas sinfín	8+8	8+8	10+10	10+10	12+12	12+12
Espesor fondo cajón	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Espesor paredes cajón	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sistema de pesaje	Perin 700	Perin 700	Perin 700	Perin 700	Perin 700	Perin 700
Número células de pesaje	4	4	4	4	4	4

Nota: los datos indicados pueden variar en función del equipamiento



***CARROS
MEZCLADORES
AUTOPROPULSADOS***

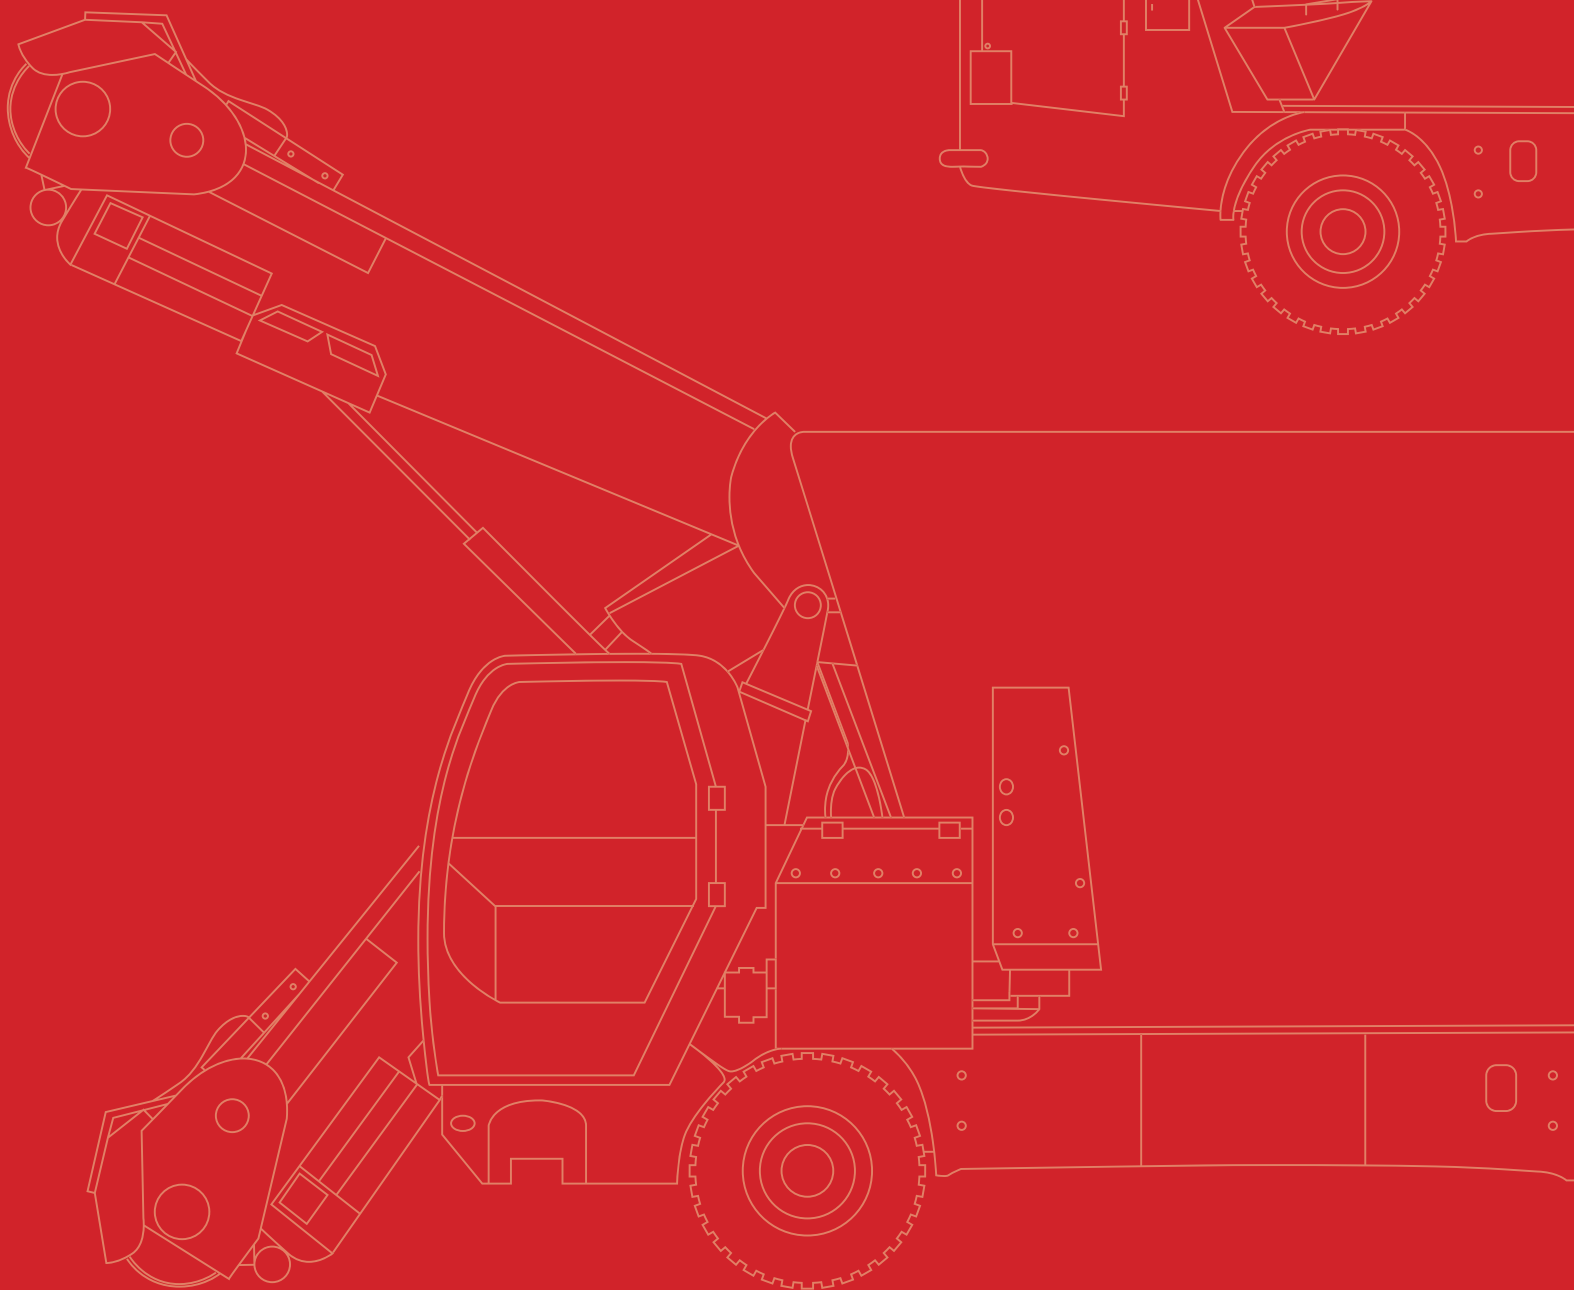

PREMIER 110-120-140-170-200

Equipamiento estándar:

- 1 sinfín de 20 mm de espesor
- Sinfín de accionamiento hidráulico POCLAIN (variable 0-44 rpm)
- Transmisión hidrostática DANFOSS
- Motores hidráulicos DANFOSS
- Fresa de 90 cv y rotor de 1.800 mm con cinta transportadora de goma de 600 mm y rieles de acero inoxidable
- Motor John Deere 4 cilindros Power Plus 4.500 cc common rail y turbo de geometría variable de 173 cv
- Báscula Perin 1.500 con 4 células de Ø 54 mm
- Cinta delantera bilateral: fondo, cadena y puerta desmontable derecha/izquierda de acero inoxidable
- Cabina equipada con ventilación y calefacción, volante y asiento regulables, vista panorámica 360°, puerta corredera de cristal, parabrisas delantero y lateral, radio y controles ergonómicos
- Luces de trabajo
- Cámara trasera
- Retrovisores calefactables
- 2 contracuchillas de ajuste hidráulico de 900 mm (PREMIER 170-200) y 1 contracuchilla de ajuste hidráulico de 900 mm (PREMIER 110-120-140)

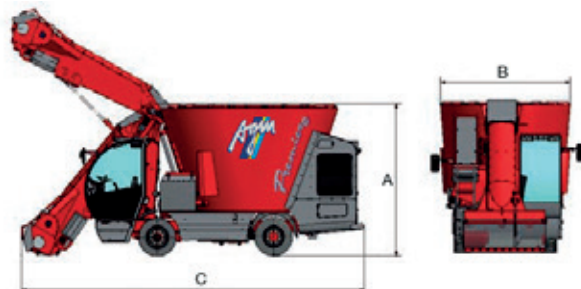



	PREMIER 110	PREMIER 120	PREMIER 140	PREMIER 170	PREMIER 200
Peso	10.520 kg	10.790 kg	11.290 kg	11.800 kg	12.330 kg
Capacidad	11 m ³	12 m ³	14 m ³	17 m ³	20 m ³
Altura (aproximada) [A]	2.800 mm	2.970 mm	3.150 mm	3.380 mm	3.560 mm
Anchura (aproximada) [B]	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.900 mm	2.900 mm
Longitud (aproximada) [C]	7.490 mm	7.630 mm	7.490 mm	7.670 mm	7.815 mm
Ruedas delanteras	300/70 R 15	300/70 R 15	300/70 R 15	300/70 R 15	300/70 R 15
Ruedas traseras	Gemelas 8,25 R15	Gemelas 8,25 R15	Gemelas 8,25 R15	Gemelas 8,25 R15	Gemelas 8,25 R15
Sinfines	1	1	1	1	1
Espesor sinfín	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Nº cuchillas sinfín	10	10	10	12	12
Espesor fondo cajón	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Espesor paredes cajón	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Eje trasero	DANA autoblocante - transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante - transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante - transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante - transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante - transmisión hidrostática DANFOSS
Sistema de pesaje	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500
Número células de pesaje	4	4	4	4	4

Nota: los datos indicados pueden variar en función del equipamiento

FEEDSTAR 120-140-170-200

Equipamiento estándar:

- 1 sinfín de 20 mm de espesor
- Sinfín de accionamiento hidráulico POCLAIN (variable 0-44 rpm)
- Transmisión hidrostática DANFOSS
- Motores hidráulicos DANFOSS
- Fresa de 90 cv y rotor de 1.800 mm con cinta transportadora de goma de 600 mm y rieles de acero inoxidable
- Motor John Deere 4 cilindros Power Plus 4.500 cc common rail y turbo de geometría variable de 173 cv
- Báscula Perin 1.500 con 4 células de Ø 54 mm
- Cinta delantera bilateral: fondo, cadena y puerta desmontable derecha/izquierda de acero inoxidable
- Cabina equipada con ventilación y calefacción, volante y asiento regulables, vista panorámica 360°, puerta corredera de cristal, parabrisas delantero y lateral, radio y controles ergonómicos
- Luces de trabajo
- Cámara trasera
- Retrovisores calefactables
- 1 contracuchilla de ajuste hidráulico de 900 mm

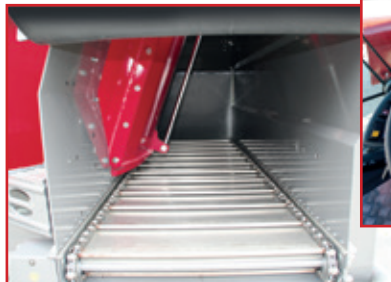

	FEEDSTAR 120	FEEDSTAR140	FEEDSTAR 170	FEEDSTAR 200
Peso	10.860 kg	11.360 kg	11.870 kg	12.400 kg
Capacidad	12m ³	14m ³	17m ³	20m ³
Altura (aproximada)	2.970 mm	3.160 mm	3.380 mm	3.560 mm
Anchura (aproximada)	2.550 mm	2.570 mm	2.900 mm	2.900 mm
Longitud (aproximada)	7.330 mm	7.400 mm	7.560 mm	7.690 mm
Ruedas delanteras	300/70 R15	300/70 R15	300/70 R15	300/70 R15
Ruedas traseras	Gemelas 8,25 R15	Gemelas 8,25 R15	Gemelas 8,25 R15	Gemelas 8,25 R15
Sinfines	1	1	1	1
Espesor sinfín	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Nº cuchillas sinfín	10	10	12	12
Espesor fondo cajón	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Espesor paredes cajón	8mm	8mm	8mm	8mm
Eje trasero	DANA autoblocante -transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante -transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante -transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante -transmisión hidrostática DANFOSS
Sistema de pesaje	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500
Número células de pesaje	4	4	4	4

Nota: los datos indicados pueden variar en función del equipamiento

VIRAGE 140-170-200

Equipamiento estándar:

- 1 sinfín de 20 mm de espesor
- Sinfín de accionamiento hidráulico POCLAIN (variable 0-42 rpm)
- CAN-BUS
- Transmisión hidrostática DANFOSS
- Motores hidráulicos DANFOSS
- Fresa de 125 cv y rotor de 2.000 mm con cinta transportadora de goma de 700 mm y rieles de acero inoxidable
- Motor John Deere 4 cilindros Power Plus 4.500 cc common rail y turbo de geometría variable de 173 cv
- Báscula Perin 1.500 con 4 células de Ø 54 mm
- Cinta delantera plegable con descarga bilateral de goma
- Cabina equipada con ventilación y calefacción, volante y asiento regulables, vista panorámica 360°, puerta corredera de cristal, parabrisas delantero y lateral, radio y controles ergonómicos
- Luces de trabajo LED
- Cámara trasera
- Panel de control con pantalla táctil en la cabina
- Retrovisores calefactables
- 2 contracuchillas electrónicas de 900 mm (VIRAGE 170-200) y 1 contracuchilla electrónica de 900 mm (VIRAGE 140)
- Velocidad máxima: 20 km/h



	VIRAGE 140	VIRAGE 170	VIRAGE 200
Peso	12.990 kg	13.260 kg	13.530 kg
Capacidad	14 m ³	17m ³	20 m ³
Altura (aproximada)	3.200 mm	3.430 mm	3.600 mm
Anchura (aproximada)	2.550 mm	2.900 mm	2.900 mm
Longitud (aproximada)	8.010 mm	7.980 mm	7.910 mm
Ruedas delanteras	385/55 R19,5	385/55 R19,5	385/55 R19,5
Ruedas traseras	435/50 R19,5	435/50 R19,5	435/50 R19,5
Sinfines	1	1	1
Espesor sinfín	20 mm	20 mm	20 mm
N.º cuchillas sinfín	10	12	12
Espesor fondo cajón	25 mm	25 mm	25 mm
Espesor paredes cajón	8mm	8mm	8mm
Eje trasero	CARRARO autoblocante - transmisión hidrostática con autobloqueo DANFOSS	CARRARO autoblocante - transmisión hidrostática con autobloqueo DANFOSS	CARRARO autoblocante - transmisión hidrostática con autobloqueo DANFOSS
Sistema de pesaje	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500
Número células de pesaje	4	4	4

Nota: los datos indicados pueden variar en función del equipamiento

MAXI 170-200-220-240-270

Equipamiento estándar:

- 2 sinfines de 20 mm de espesor
- Sinfines de accionamiento hidráulico COMER (variable 0-44 rpm)
- Transmisión hidrostática DANFOSS
- Motores hidráulicos DANFOSS
- Fresa de 90 cv y rotor de 1.800 mm con cinta transportadora de goma de 600 mm y rieles de acero inoxidable
- Motor John Deere 6 cilindros Power Plus 6.800 cc common rail y turbo de geometría variable de 225 cv
- Báscula Perin 1.500 con 4 células de Ø 70 mm
- Cinta delantera bilateral: fondo, cadena y puerta desmontable derecha/izquierda de acero inox.
- Cabina equipada con ventilación y calefacción, volante y asiento regulables, vista panorámica 360°, puerta corredera de cristal, parabrisas delantero y lateral, radio y controles ergonómicos
- Luces de trabajo
- Cámara trasera
- Retrovisores calefactables
- 2 contracuchillas con ajuste hidráulico de 900 mm



	MAXI 170	MAXI 200	MAXI 220	MAXI 240	MAXI 270
Peso	14.260 kg	14.780 kg	15.300 kg	15.960 kg	16.300 kg
Capacidad	17 m ³	20 m ³	22 m ³	24 m ³	27 m ³
Altura (aproximada) [A]	2.910 mm	3.010 mm	3.200 mm	3.350 mm	3.620 mm
Anchura (aproximada) [B]	2.600 mm	2.600 mm	2.655 mm	2.650 mm	2.650 mm
Longitud (aproximada) [C]	9.450 mm	9.400 mm	9.400 mm	9.445 mm	9.575 mm
Ruedas delanteras	300/70 R15	300/70 R15	315/70 R22,5	315/70 R22,5	315/70 R22,5
Ruedas traseras	Gemelas 8,25 R15	Gemelas 8,25 R15	Gemelas 275/70 R22,5	Gemelas 275/70 R22,5	Gemelas 275/70 R22,5
Sinfines	2	2	2	2	2
Espesor sinfín	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
N.º cuchillas sinfín	8+8	8+8	10+10	10+10	12+12
Espesor fondo cajón	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
Espesor paredes cajón	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Eje trasero	DANA autoblocante - transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante - transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante - transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante - transmisión hidrostática DANFOSS	DANA autoblocante - transmisión hidrostática DANFOSS
Sistema de pesaje	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500
Número células de pesaje	4	4	4	4	4

Nota: los datos indicados pueden variar en función del equipamiento

RAPIDO 150-180-200-220

Equipamiento estándar:

- 1 sinfín de 20 mm de espesor
- Accionamiento hidráulico del sinfín POCLAIN (variable 0-42 rpm)
- CAN-BUS
- Transmisión hidrostática DANFOSS
- Motores hidráulicos DANFOSS
- Brazo de 90 cv y rotor de 1.800 mm con cinta transportadora de goma de 600 mm y rieles de acero inoxidable
- Motor John Deere 6 cilindros Power Plus 6.800 cc common rail y turbo de geometría variable de 225 cv
- Báscula Perin 1.500 con 3 células de Ø 70 mm
- Cinta de descarga delantera bilateral: fondo y cadena de acero inoxidable
- Cabina equipada con ventilación y calefacción, volante y asiento regulables, vista panorámica 360°, puerta corredera de cristal, parabrisas delantero y lateral, radio y controles ergonómicos
- Cámara trasera y en el interior del cajón
- Retrovisores calefactables
- 1 contracuchilla electrónica de 900 mm
- Radiador refrigerado por agua con rotación invertida automática
- Velocidad autorizada a 40 km/h



	RAPIDO 150	RAPIDO 180	RAPIDO 200	RAPIDO 220
Peso	13.800 kg	14.100 kg	14.650 kg	15.100 kg
Capacidad	15 m ³	18 m ³	20 m ³	22 m ³
Altura (aproximada) [A]	2.850 mm	3.050 mm	3.150 mm	3.300 mm
Anchura (aproximada) [B]	2.550 mm	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm
Longitud (aproximada) [C]	8.350 mm	8.420 mm	8.450 mm	8.450 mm
Ruedas delanteras	445/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5
Ruedas traseras	445/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5
Sinfines	1	1	1	1
Esesor sinfín	20 mm Accionamiento hidráulico POCLAIN	20 mm Accionamiento hidráulico POCLAIN	20 mm Accionamiento hidráulico POCLAIN	20 mm Accionamiento hidráulico POCLAIN
Nº cuchillas sinfín	10	12	12	12
Esesor fondo cajón	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Esesor paredes cajón	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Eje trasero	Diferencial autoblocante CARRARO - transmisión hidrostática DANFOSS	Diferencial autoblocante CARRARO - transmisión hidrostática DANFOSS	Diferencial autoblocante CARRARO - transmisión hidrostática DANFOSS	Diferencial autoblocante CARRARO - transmisión hidrostática DANFOSS
Sistema de pesaje	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500	Perin 1.500
Número células de pesaje	3	3	3	3

Nota: los datos indicados pueden variar en función del equipamiento





Sitrex SPA

Viale Grecia, 22
06018 Trestina
Perugia (Italy)
Tel. +39 075 85 40 021
Fax +39 075 85 40 523

www.sitrex.com

Importado en España por:

Durán Maquinaria Agrícola SL

Crta. Nacional 640, km 87,5
27192 La Campiña – Lugo
Tel. +34 982 227 165

www.duranmaquinaria.com

Distribuidor de zona:

