




GILIBERT

Modèle	HELIX 5	HELIX 6,1	HELIX 6 PRO	HELIX 7	HELIX 8
PTAC (T)	7,7	8,9	8,9	10,5	12,0
Poids à vide indicatif (T)	2,6	2,8	3,0	3,4	3,5
Charge Utile indicative (T) : route / chantier	4,9 / 5,5	6,1 / 6,5	6,5 / 7,0	7,1 / 8,0	8,5 / 9,0
Caisse					
Cubage (m ³) sans rehausse / avec rehausse	6,5 / 8,1	8,1	8,4 / 10,2	10,0 / 12,0	12,0
Longueur (m)	4,25	4,25	4,25	5,00	5,00
Largeur int. (m): Bas / Haut	1,36 / 1,66	1,36 / 1,66	1,36 / 1,71	1,36 / 1,71	1,36 / 1,71
Hauteur côtés (m)	0,80	0,80	1,02	1,02	1,02
Hauteur rehausse de base (m)	option 0,20	0,20	option 0,20	option 0,20	0,20
Châssis					
Attelage ressort réglable en haut.	option	option	série	série	série
Béquille hydraulique	option	option	option	série	série
Train roulant	1 essieu	1 essieu	1 essieu	1 essieu	1 essieu
Essieux Carré (mm) - Nb axes	80 - 8	80 - 8	80 - 8	90 - 8	100 - 10
Freins (mm)	350 x 60	350 x 60	350 x 60	400 x 80	400 x 80
Voie (m)	2,00	2,00	2,00	2,03	2,17
Prise de force (t/mn)	540	540	540	1000	1000
Type de cardan	simple	simple	simple	grand angle	grand angle
avec sécurité par	boulon de rupture	boulon de rupture	came débrayables	came débrayables	came débrayables
Tapis 2 chaînes : diamètre x long (mm)	12 x 42	14 x 49	14 x 49	14 x 49	14 x 49
Hérissons Diamètre (mm)	670	670	760	760	760
Dimensions principales (à vide) (m)					
avec roues	16,5/85-24	16,9/28	18,4/30	18,4/34	18,4/34
H Hauteur côté	0,80	0,80	1,02	1,02	1,02
H1 Hauteur plancher / sol	0,96	1,00	1,07	1,12	1,12
H2 Hauteur chargement	1,76	1,80	2,09	2,14	2,14
H3 Hauteur traverse arrière / sol	0,49	0,53	0,6	0,65	0,65
H4 Hauteur hors-tout	2,21	2,24	2,62	2,67	2,67
H5 Passage sous hérissons	1,12	1,12	1,43	1,43	1,43
H6 Hauteur grille anti-projection	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
A Longueur attelage	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
B Empattement	5,06	5,06	5,06	5,63	5,63
C Porte à faux arrière	1,63	1,63	1,63	1,81	1,81
D Longueur totale	6,69	6,69	6,69	7,44	7,44
L Longueur caisse	4,25	4,25	4,25	5,00	5,00

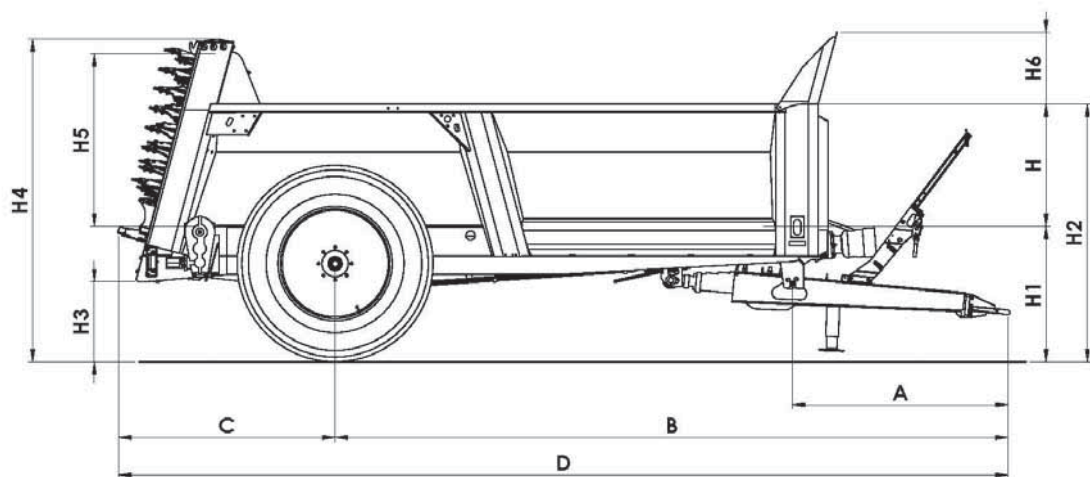

F.G. Industries

222, route de vienne
38260 Faramans - France

Tél. : +33 (0)4 74 54 22 42

Fax : +33 (0)4 74 54 23 43

E-mail : commercial@gilibert.com



Votre Partenaire **GILIBERT**

Photos non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.

www.gilibert.com



FG11006VZF - Imp. RONJAT - Beaurepaire



Epandeurs HÉLiX

de 6,5 à 12 m³



www.gilibert.com



HÉLIX 6 PRO



HÉLIX 6 PRO



HÉLIX 7



HÉLIX 7

Les épandeurs GILBERT bénéficient de 60 années d'expérience de l'Entreprise avec plus de 20000 unités mises en service dans de nombreux pays. Le développement permanent de ses systèmes d'épandage positionne GILBERT en partenaire des utilisateurs les plus exigeants en offrant un coût d'exploitation optimum avec une très grande qualité de l'épandage.

La gamme HELIX, spécialement conçue pour la polyculture et élevage, convient particulièrement aux régions accidentées. Ces épandeurs sont fiables, robustes et sont prévus pour une utilisation intensive dans des conditions difficiles.



HÉRISSONS ROTOMAX

NOUVEAUX Hérissons ROTOMAX

sur Hélix 6 Pro, 7 et 8

- o Ø 760 mm
- o Spire épaisseur 12 mm
- o Tube 170 mm
- o Embase avec 3 pales articulées avec boulon de sécurité
- o **Couteaux d'épandage en acier traité, démontables et réversibles**

Prédisposition de plusieurs équipements permettant une évolution ultérieure de l'épandeur (porte hydraulique, rehausses, etc...)

Caisse évasée et faible hauteur de chargement permettant une excellente stabilité dans les pentes



Entretien facilité par un capot de protection relevable

Poids à vide réduit par une structure de caisse autoporteuse en acier de haute qualité

Plusieurs types d'attelage sont disponibles selon vos exigences


Quelques détails et options...




Tapis à barettes tubulaires



Chaine marine

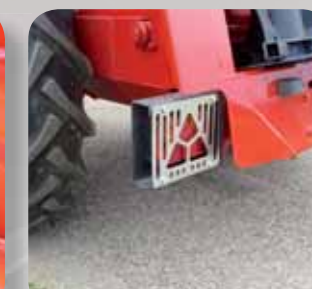

Feux montés sur silent bloc avec grille de protection

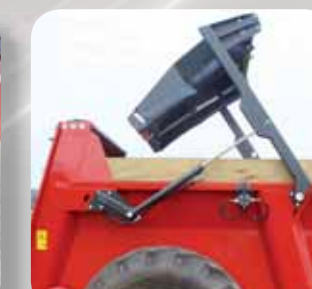

Porte hydraulique articulée



Compteur de travail mécanique



Centrale hydraulique



Boîtier électronique



Commande électrique

La conception du système d'épandage garantit un travail régulier avec un bon émiettement tout en étant peu tirant.

Consulter votre concessionnaire pour découvrir les autres équipements disponibles pouvant répondre à vos besoins.