La tecnología

Hileras uniformes
en todas las condiciones de funcionamiento gracias al pequeño pick-up y a los rodillos, incluso a altas velocidades.

PATENT pending

Sistema anti-pérdida
fijación de dientes único, un tornillo sujeta seis púas.
Sin preocupaciones en la cosecha - las púas nunca más se perderán.

PATENT pending

Rodamientos dobles
sellante laberinto 1:
Separación entre los discos de zinc y el rodamiento.
sellante laberinto 2:
los discos metálicos impiden la entrada de suciedad y hierba a los rodamientos.
Simple, robusto, sin mantenimiento.



– menor desgaste – mayor duración

RESPIRO – La versatilidad

Forraje

Paja

Pastos permanentes

Heno

Las plantas, los animales, las máquinas y la gente respiran …

Straßfeld 46
4707 Schlüßlberg, Austria
Tel.: +43 7248 66717
Email: office@rt-e.at
www.rt-e.net

https://www.facebook.com/RT.Engineering.GmbH/

https://www.youtube.com/c/ReiterInnovativeTechnology

REITER
INNOVATIVE TECHNOLOGY

REIX6.ES.0117

RESPIRO
La tecnología

REITER
INNOVATIVE TECHNOLOGY

RESPIRO – El corazón
Sistema anti-pérdida

elástico – forraje limpio

RESPIRO – el pick-up: elástico, sin control, delgado, robusto, sin mantenimiento, poco desgaste, único

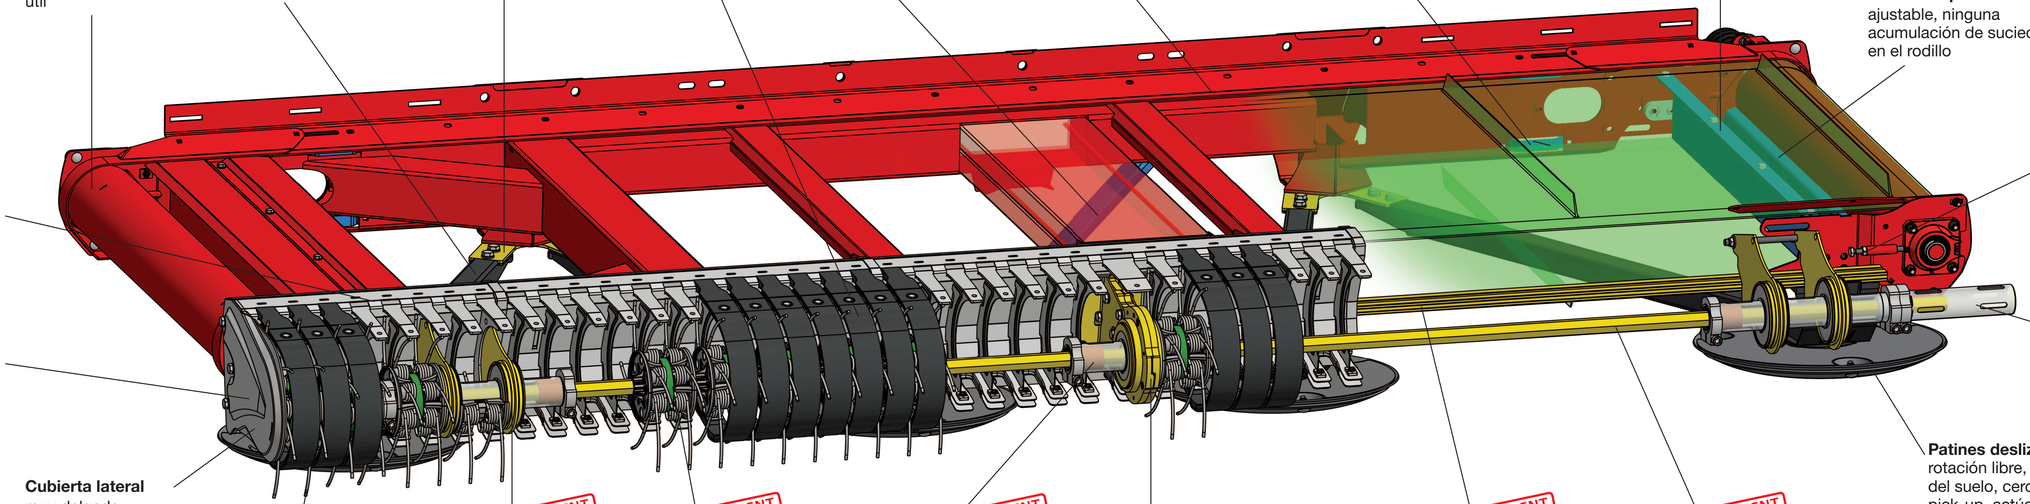

Rodillo
de diámetro grande, correa de larga vida útil

Chasis
robusto, mejor flujo de potencia, ligero

Soportes
soporte elástico para el chasis

Costillas Robalon
robusto, menos desgaste puas

Tira de limpieza 1
diagonalmente a través de la parte inferior de la correa

Sellado de cinta
sin contacto, sin necesidad de mantenimiento

Tiras principales
ocho tiras para mejor guía lateral de la cinta

Tira de limpieza 2
protección contra piedras

Tira de limpieza 3
ajustable, ninguna acumulación de suciedad en el rodillo

Soporte del pick-up
cinco elementos, ligero, robusto, compacto

Pick-up
sin control, sin excéntrica, libre de mantenimiento

Ajuste tensión de la cinta
mediante bridas, ajuste perfecto de la cinta

Elemento de corte
sin holgura, protección contra colisiones

Patines deslizantes
rotación libre, protección del suelo, cerca del pick-up, actúa como pieza de desgaste

Cubierta lateral
muy delgado, flujo ideal del forraje, sin atascos cruzando hileras

Arrastre de las púas
suave, las piedras quedan atrás, larga vida

Rodamiento doble
robusto, libre de mantenimiento, conectado al disco deslizante

PATENT pending

Sistema anti-pérdida
un tornillo sujeta seis púas, fácil de cambiar, las púas no se pueden perder

PATENT pending

Elemento de caucho-metal
protección para el eje elástico de alta resistencia a la flexión del pick-up

PATENT pending

Accionamiento central
engranaje cerrado, libre de mantenimiento, accionamiento hidráulico, perfil de fuerza ideales

Columna vertebral
un muelle elástico de acero conecta los cinco soportes del pick-up, libre de deformaciones

PATENT pending

Sistema de eje elástico
alta resistencia, delgado, sin juego, simple

PATENT pending